


Wymiary wywietrzaków cylindrycznych typu A

kolor standardowy: biały
na zamówienie: szary

Wywietrzaki dachowe - cylindryczne typu A.

Wywietrzaki cylindryczne typu A stosuje się w instalacjach wentylacyjnych typu grawitacyjnego. Są to elementy, które pod wpływem wiatru stwarzają różnicę ciśnień powodującą wypływ powietrza z przewodów wentylacyjnych lub bezpośrednio z pomieszczeń. Wywietrzaki cylindryczne montowane są na podstawach dachowych lub przewodach wentylacyjnych.

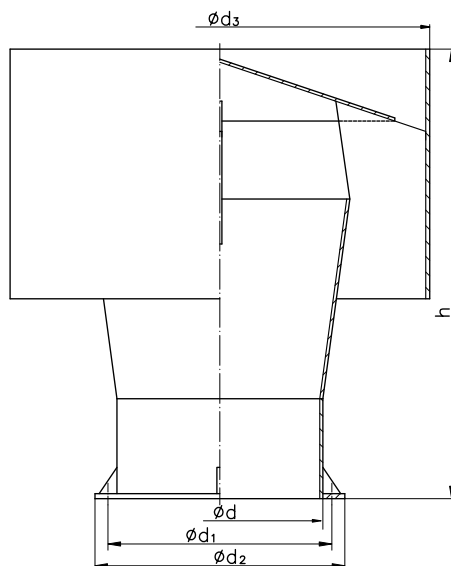

Wielkość wywietrzaka	Wymiary [mm]							Masa [kg]
	d	d ₁	d ₂	d ₃	h	n	ø	
125	125	149	185	240	305	8	7	2,5
160	160	184	210	320	372	8	7	4
200	200	224	250	420	450	8	7	6
250	250	274	320	500	525	8	7	8
315	315	339	365	630	700	8	7	12
400	400	432	460	800	880	12	8	21
630*	630	660	700	1260	1120	8	10	61

*Wywietrzak metalowy z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej

Charakterystyka przepływowa

