

WENTYLATORY DACHOWE WDc/w-D

Wentylatory dachowe WDc/w-D przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do $0,3\text{g/m}^3$ i temperaturze $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, a także w różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej takich jak: laboratoria, magazyny, szpitale, szkoły, stołówki, baseny, oczyszczalnie ścieków itp. Wentylatory dachowe wykonane są z twardego PVC odpornego na UV.

Wyposażone są w silniki elektryczne budowy zamkniętej o stopniu ochrony IP 55 lub 54 klasy izolacji F.

Wentylatory dwubiegowe wyposażone są w silniki trójfazowe, dwubiegowe.

Wykonanie specjalne:

- przystosowanie do pracy w temperaturze do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$,


Idź do:

[Wymiary wentylatorów](#)

[Parametry techniczne wentylatorów](#)


[Parametry silników](#)

[Charakterystyki przepływowe i akustyczne](#)

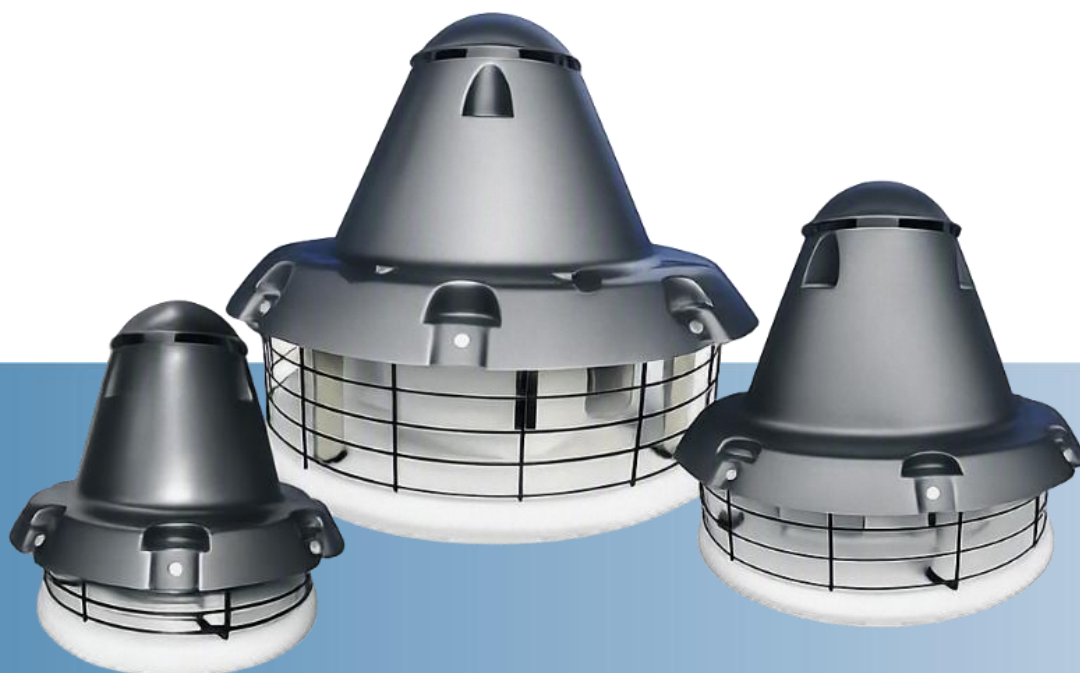

Wymiary wentylatorów

wykonanie standardowe
IP 55 lub 54
klasa izolacji F
poziomy wyrzut powietrza

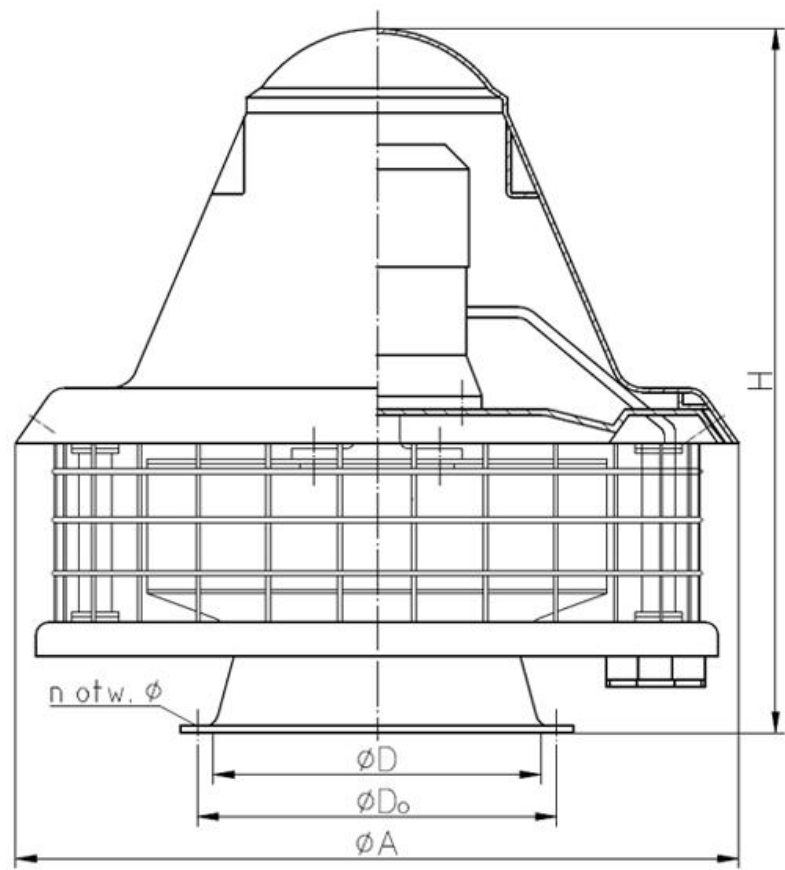

Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]						Masa [kg]
	D	Do	A	H	n	Ø	
WDc/w-25-D	250	274	545	472	8	7	16,6

Parametry techniczne wentylatorów

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Zakres wydajności		Zakres spiętrzenia statycznego [Pa]	Moc silnika [kW]	Poziom dźwięku	
		[m³/s]	[m³/h]			W odlgł. 1m [dB(A)]	W odległ. 5m [dB(A)]
WDc/w-25-D	950/1450	0,12÷0,606	432÷2182	165÷25	0,25	62	53
		0,19÷0,928	684÷3340	380÷55	0,37	72	63


Parametry silników

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Moc silnika	Silnik trójfazowy 400V	
			Typ silnika	Pobór prądu [A]
WDc/w-25-D	950/1450	0,25	SKh 71x-6/4C	0,90
		0,37		1,40


Charakterystyki przepływowe i akustyczne

Wentylator dachowy WDc/w-25-D

Charakterystyka przepływowa

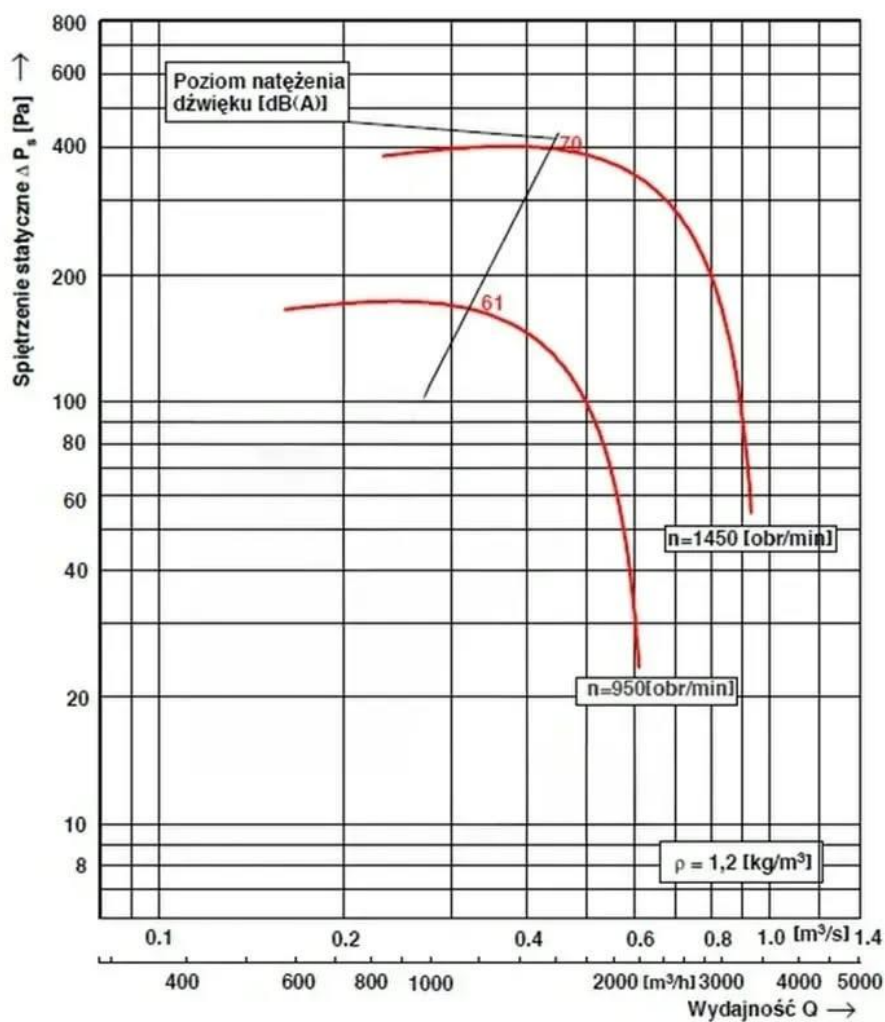


Charakterystyka akustyczna- na wlocie w odległości 1m

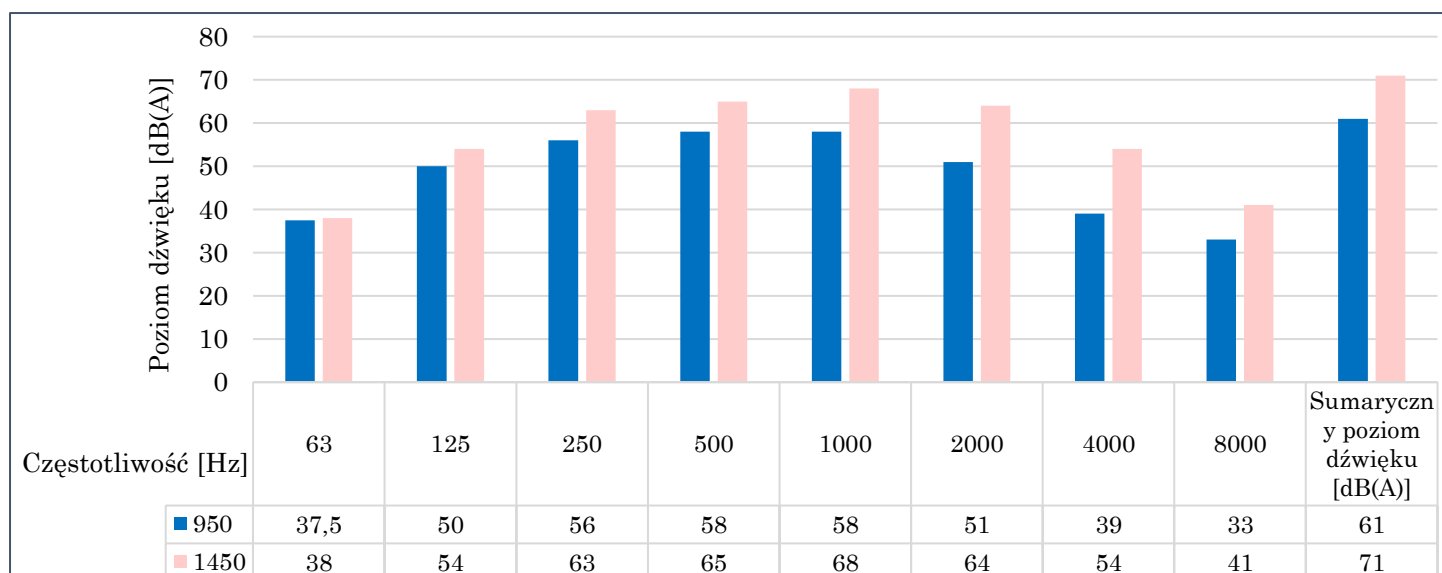

Wentylator dachowy WDc/w-25-D wraz z tłumikiem lub podstawą tłumiącą

Charakterystyka przepływowa

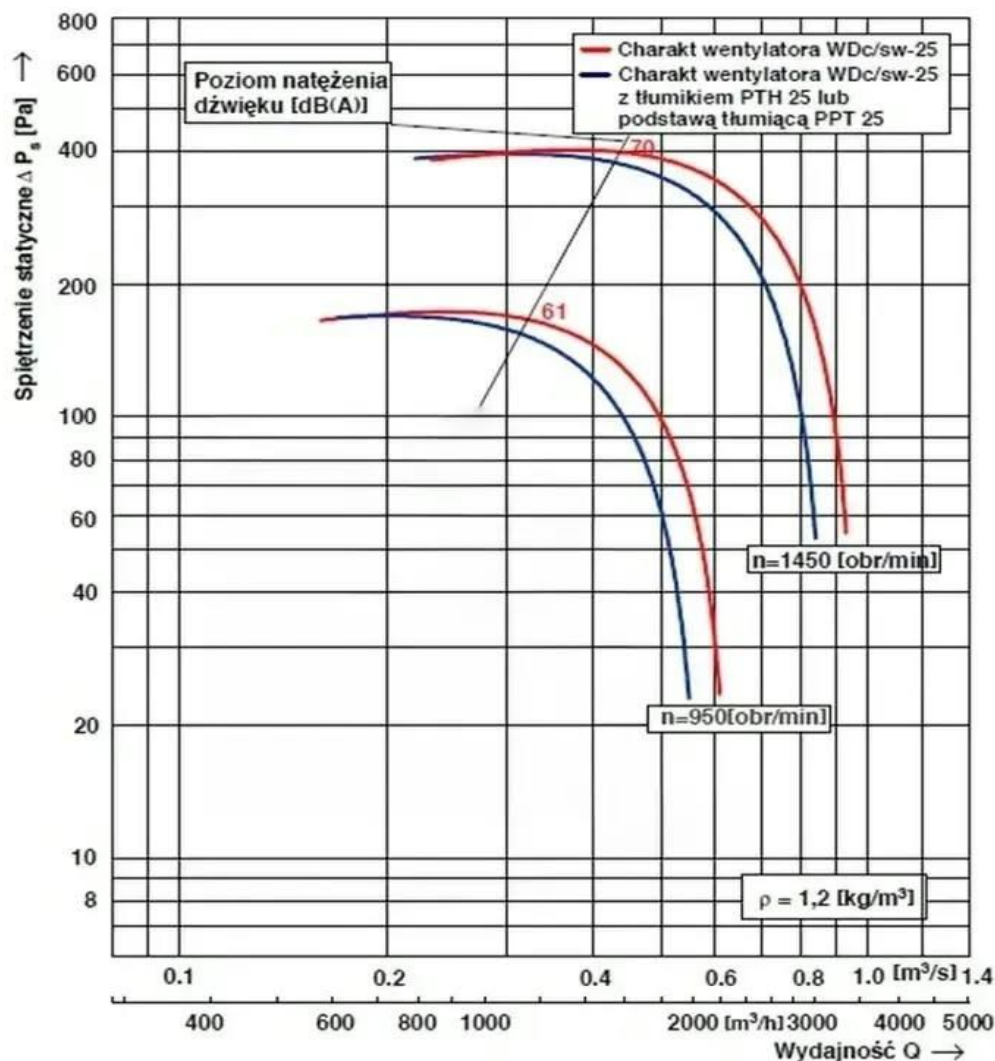

Charakterystyka akustyczna- na wylocie w odległości 1m

